

ADALIT L-10

La première lampe-torche rechargeable dessinée spécifiquement pour le casque des sapeurs-pompiers, ADALIT L-10, est un puissant appareil d'éclairage mains-libres et aussi une balise pour signaler la position du sapeur-pompier.

L10

pour voir et être vu




Ultra légère et avec un design intégré complètement dans le casque d'intervention, la lampe ADALIT L-10 combine la technologie LED avec la dernière génération de batterie de li-ion, afin d'offrir prestations uniques et augmenter la sécurité et confort du sapeur-pompier.

LAMPE-TORCHE



- LED blanc de haute puissance pour l'éclairage.
- LED rouge de haute intensité qui clignote pour baliser la position de l'utilisateur
- Batterie li-ion rechargeable ultra légère.
- Indication de l'autonomie et du niveau de la batterie.
- Avis de batterie basse.
- Fabriquée dans résine thermoplastique résistante aux chocs, les températures extrêmes, les liquides et les substances corrosives.
- Certification de sécurité pour des atmosphères potentiellement explosives avec catégorie 1 et 2 (zones 0, 1 et 2 pour le gaz; zones 20, 21 et 22 pour la poudre)
- Pattes de fixation au casque disponibles pour plusieurs modèles de casque.

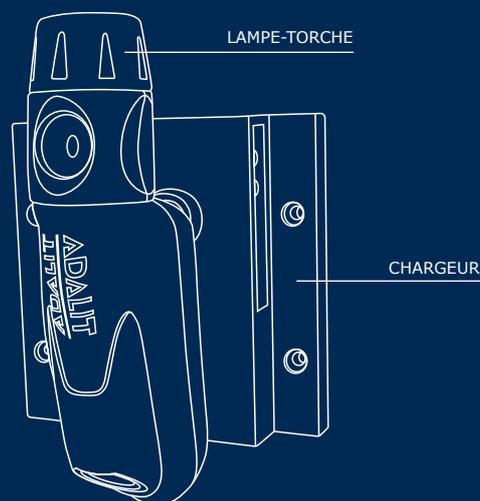

CHARGEURS

- Système de déconnexion automatique pour éviter surcharges.
- Vérification de l'état de la batterie lorsque la lampe se met sur le chargeur.
- Diversité des chargeurs disponibles avec connexion à 100-220 V. et pour les véhicules à 12-24 V.
- Marquage e9 d'accord avec la Directive 72/245/EEC (95/54/EC) qui régule les radio interférences dans les véhicules des services d'urgence.

| ADALIT L-10 | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| NORME EUROPÉENNE | CODE ATEX | II 1 G D Ex ia IIC T4 Ex iaD 20 IP65 T85°C II 2 G D EEx ia IIC T4 IP65 T85°C |
| | CERTIFICATION | L.O.M. 06ATEX2057 X |
| CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES | POIDS | 180 gr. |
| | DIMENSIONS | 156x56x48 mm. |
| | AUTONOMIE | Haute Puissance : >3 H Mode économique: >6 H |
| | FONCTION DE BALISAGE | LED rouge de haute puissance clignotant |
| | INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE | Cillements lorsque la lampe s'allume |
| | AVIS DE NIVEAU DE BATTERIE BAS | Cillements à la fin de la décharge, après 3 heures d'éclairage et pendant 15 minutes avant la déconnexion |
| SOURCE D'ÉCLAIRAGE | TYPE | LEDS de haute puissance |
| | FLUX LUMINEUX | LED blanc: 75 lm. LED rouge: 27 lm. |
| BATTERIE | TYPE | Li-ion |
| | VOLTAGE NOMINAL | 3,7 V |
| ACCESORIES | PIÈCE D'ATTACHE AU CASQUE DE POMPIER | |

| CHARGEUR | | |
|--|------------------------------|---|
| NORMATIVE EUROPEENNE | DEGRE DE PROTECTION | IP54 |
| | MARQUAGE | CE,e9 |
| CHARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES | DURÉE DE LA CHARGE | 5h |
| | DÉCONNEX. A LA FIN DE CHARGE | Automatique |
| | INDICATION DE CHARGE | LED rouge: en charge LED vert: chargée |
| | Alimentation | DC 12/24 V. AC 100/240V 50/60Hz |
| TYPES ET MESURES (long.x haut. x larg. max.) | INDIVIDUEL | 100 x 28 x 102 mm |
| | POUR 2 LAMPE-TORCHES | 185 x 28 x 102 mm |
| | POUR 3 LAMPE-TORCHES | 270 x 28 x 102 mm |
| | POUR 4 LAMPE-TORCHES | 355 x 28 x 102 mm |
| | POUR 5 LAMPE-TORCHES | 440 x 28 x 102 mm |